


## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕШАЛОК КР-13 И КР-13М

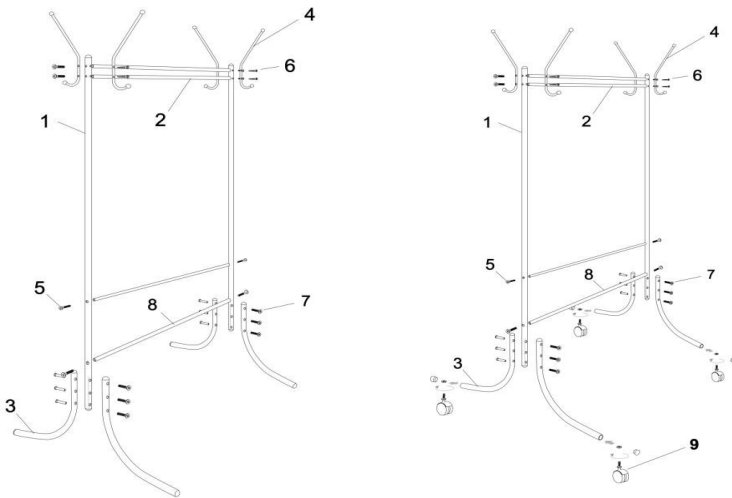

**В комплект входят:** комплект из 2х боковых стоек (1) – 1 шт.; стяжки из трубы d16 (2) – 2 шт.; ножки (3) – 4 шт.; крючки (4) – 4 шт.; фурнитура для крепления стяжек (мебельный винт 6x40) (5) – 8шт.; фурнитура для крепления крючков (саморез 3.9x19мм) (6) – 4шт.; фурнитура для крепления ног (межсекционные стяжки) (7) – 6 шт.; стяжки, соединяющие боковые стойки из трубы d25 (8) – 2 шт.; Колесные опоры (9) (**Только для вешалок КР-13М**) – 4 шт.;

### СХЕМА СБОРКИ:

1. Возьмите комплект боковых стоек (1) и стяжки (2). Вставьте стяжки (2) в технологические отверстия стоек (1) и с помощью винтов (5) закрепите их, но не затягивайте винты до конца.
2. Возьмите нижние стяжки (8) и с помощью винтов (5) зафиксируйте их между стоек (1). Как и в пункте 1 – не затягивайте винты до конца

**ВНИМАНИЕ!!!! СБОРКУ ВЕШАЛКИ НУЖНО ПРОВОДИТЬ НА ПЛОСКОЙ ПОВЕРХОСТИ (желательно на столе)**

3. Получившуюся конструкцию положите на стол. Возьмите ножки (3) и с помощью межсекционных стяжек посредством шуруповерта зафиксируйте ножки. Отверстие ног (3) должно совпадать с технологическими отверстиями на стойках (1). Межсекционные стяжки (7) состоят из двух частей: винт и удлиненная гайка.

Вставьте часть гайки внутрь отверстия ножки, так, чтобы гайка прошла сквозь ножку и вошла в отверстие стойки, после этого насадите винтовую часть. **ВНИМАНИЕ!!! НЕ ЗАКРУЧИВАЙТЕ ВИНТЫ ДО КОНЦА – ТОЛЬКО НАСАДИТЕ!!!!**

4. После этого установите конструкцию на пол, и поэтапно закручивайте все резьбовые элементы таким образом, чтобы обеспечить правильную геометрию вешалки. Важно, чтобы при фиксации всех винтов следить за отсутствием перекосов, для того, чтобы вешалка ровно стояла на полу. В случае, если после завершения процедуры п.4 вешалка стоит не ровно – ослабьте винты повторите процедуру.
5. Возьмите крючки (4) и с помощью саморезов (6) закрепите их на стойках (1). **ВНИМАНИЕ!!!** Не затягивайте саморезы полностью, только насадите. Убедитесь, что крючки с двух сторон находятся в одной плоскости (в случае необходимости, измените их положение вручную небольшим усилием) и только после этого закрутите саморезы до полной фиксации.
6. **ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕШАЛКИ КР-13М:** Возьмите колесные опоры (9) и закрутите их в резьбовые отверстия, расположенные в нижней части ножек (3)

**Инструкция по уходу:** Протирать влажной салфеткой, смоченной моющим раствором. Вытирать чистой сухой тканью.

**EAC**

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 31.09.11-001-51581808-2022 «Мебель металлическая» и соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

**Гарантийный срок службы:** 12 месяцев со дня приобретения.

**Срок службы изделия** – 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации)

**Изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью "ГРЭЙ ПЛАС" 197183 г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабиновская, д. 7, Литера А, помещ. 60, офис 1, тел. +7(812) 309-71-37