

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРДЕРОБНОЙ ВЕШАЛКИ

«КАПРИЧО-5»

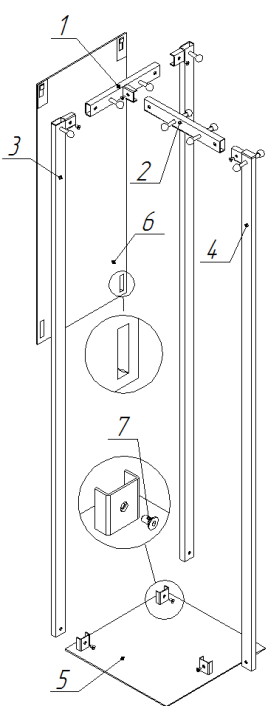


Рис.1.1

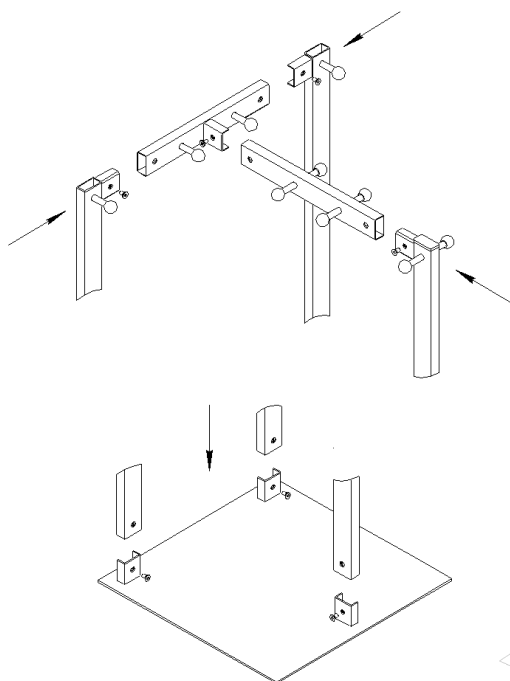


Рис.1.2

Комплектация

№ эл-та	Наименование элемента	Кол-во
1	Стяжка передняя Т-образного элемента	1
2	Стяжка центральная Т-образного элемента	1
3.1	Стойка правая	1
3.2	Стойка левая	1
4	Стойка задняя	1
5	Основание	1
6	Зеркало	1
7	Комплект фурнитуры (Винт М6х15-7шт, ключ-шестигранник – 1шт)	1

Характеристики

Наименование вешалки	Габаритные размеры, см
Капричо-5	40х40х178

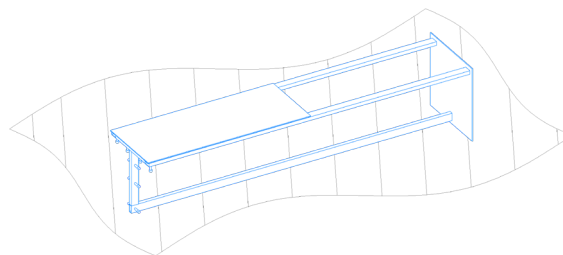


Рис.1.3

Сборка изделия

- Для сборки верхнего Т-образного элемента возьмите стяжку переднюю Т-образного элемента (1) (Рис.1.1), и вставьте в нее стяжку центральную Т-образного элемента (2) той стороной, где расстояние от края стяжки до первого крючка больше. **ВНИМАНИЕ!!! Если центральную стяжку вставить другой стороной (где расстояние от края стяжки до первого крючка меньше), сборка будет неверной. Крючки будут располагаться слишком близко друг к другу, воспользоваться ими будет невозможно или крайне неудобно!**
- Возьмите основание (5), положите кронштейнами вверх на ровную поверхность, насадите стойку правую (3.1) на кронштейны основания (5), наживите винтами М6х15 из комплекта фурнитуры (7) (Рис1.2).
- Насадите стойку левую (3.2) на кронштейны основания (5), наживите винтами М6х15 из комплекта фурнитуры (7) (Рис1.2).
- Возьмите заднюю стойки (4) и насадите их на кронштейны основания (5), наживите винтами М6х15 из комплекта фурнитуры (7) (Рис1.2).
- Возьмите собранный Вами Т-образный элемент, разместите его между кронштейнами верхней части стоек вешалки, насадите его на кронштейны всех стоек в как показано на Рис.1.2, наживите винтом М6х15 из комплекта фурнитуры (7) (Рис1.2).
- Выровняйте вешалку, зафиксируйте все винты до упора.
- Возьмите зеркало (6), снимите защитную пленку с двустороннего скотча (см.Рис.1.1), аккуратно вставьте зацепы на зеркале в стойки вешалки (3.1) и (3.2), опустите зеркало (6) на стойки, аккуратно прижмите (БЕЗ УСИЛИЯ) зеркало для плотной фиксации. После этого положите вешалку горизонтально на пол (рис. 1.3) и оставьте её в этом положении на 12 часов, чтобы сцепился клей скотча.

ЕАС

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 31.09.11-001-51581808-2022 «Мебель металлическая» и соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Инструкция по уходу: Протирать влажной салфеткой, смоченной моющим раствором. Вытирать чистой сухой тканью.

Гарантийный срок службы: 12 месяцев со дня приобретения.

Срок службы изделия – 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ГРЭЙ ПЛАС" 197183 г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабиrowsкая, д. 7, Литера А, помещ. 60, офис 1, тел. +7(812) 309-71-37